メモリー式CTD SEACAT Profiler
モデル SBE-19plus V2

株式会社イーエムエス　東京支店
〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-8-15
岩本町喜多ビル5階
http://www.ems-ocean.com
TEL : 03-5820-0799
FAX : 03-5820-1728

・メモリー容量：64MB

・6個のオプションセンサー用の外部チャンネルを装備

・マルチボトル採水器(SBE-32キャラセル SBE-55 ECOサンプラー)と併用してCTD観測と多筒採水が可能

・単芯アーマードケーブルと専用水中コントロールユニット・船上局（SBE-33やSBE-36)を用いることによって“リアルタイム観測”が可能
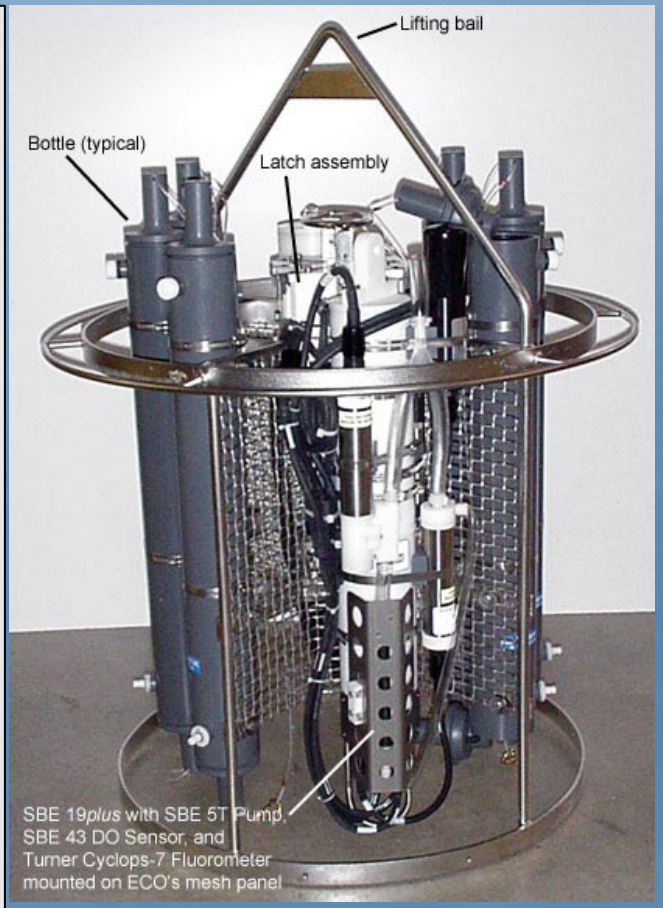
・内蔵の不揮発性フラッシュメモリー毎秒4回(デジクオーツ型圧力センサーの場合は毎秒2回）のデータを記録するため、小型船舶・ボートからでも洗浄装置なしで観測可能